

BDXWPSFFSP401
BDXWPSFFSP402

Motobomba Submersível

As motobombas submersíveis da linha BDXWPSFFSP401 / BDXWPSFFSP402 são uma ótima opção para uso em drenagem residenciais leves (cisternas de água limpa - fria e isenta de sólidos - pequenas piscinas).



INFORMAÇÕES DO PRODUTO

- Código do produto:
127V: 59857399910
220V: 59857499910

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

- Espigão 25mm e rosca 1" BSP (Macho)
- Espigão 38mm e rosca 1,1 1/4" BSP (Fêmea)
- Cotovelo 90° rosca 1,1 1/4" BSP (Macho)



Kit conectores




Bomba de nível



Rotor centrífugo semi-aberto em noryl

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Tensão	127 VCA ou 220 VCA (Monofásico)
Corrente Nominal	3,5 A ou 1.85 A
Potência (kW)	0,4 kW
Potência (HP)	0,5 hp
Frequência	60 Hz
Capacitador	20QF/250V / 10QF/450V
Velocidade Nominal	3450 rpm
Vazão Máxima	12 m³/h
Altura Máxima	8 mca
Regime de Trabalho	S1
Temp. máx. do líquido	40 °C
Dimâmetro máximo de sólidos	5 mm
Ø do Selo Mecânico	B12x24x4.5+FB12x26x4/B12x24x4.5+FB12x26x5
Tipo de selo Mecânico	Retentor
Ø de Recalque	25 mm / 38 mm / 1" BSP
Rotor	Noryl
Rolamento Dianteiro	6201-2Z
Rolamento Traseiro	6201-2Z
Classe de Isolação	F
Classe de Proteção	IPX8
Material do Boninado	Cobre
Dimensão do Equipamento	156 x 171 x 291 mm
Dimensão da Embalagem	200 x 165 x 335 mm
Peso do Equipamento	5,2 kg
Dimensão da Embalagem	150 x 150 270 mm
Peso do Equipamento	4,3 kg
Peso Bruto da Embalagem	4,8 kg
Prazo de Garantia	24 meses

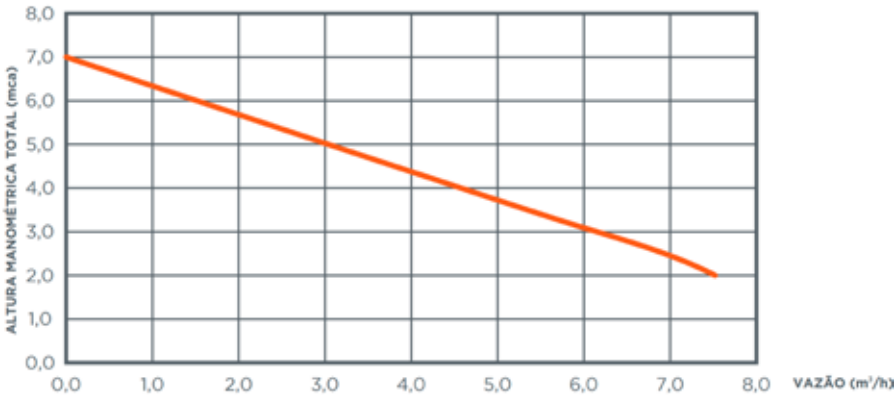

					Altura Man. Total (mca)					
					2	3	4	5	6	
Modelo	Tensão	Recalque	Potência		Vazão (m³/h)					Pressão máx.
			kW	hp						mca
BDXWPSFFSP401	127 V	25 mm / 38 mm / 1" BSP	0,37	0,5	7,5	5,9	4,5	3,1	1,6	7
BDXWPSFFSP402	220 V	25 mm / 38 mm / 1" BSP	0,37	0,5	7,5	5,9	4,5	3,1	1,6	7