



BDXSFWPEBP051 BDXSFWPEBP052

Motobomba de Superfície

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

- Código do produto:
127 V: 55447071024
220 V: 55447071025



A bomba é ideal para realizar o bombeamento de água isenta de sólidos (água limpa) em residências, poços, chácaras, praias, pequenos prédios, aplicações de pequeno porte, entre outras, respeitando a pressão e a vazão nominal do equipamento. Transferência de água limpa e outros líquidos não corrosivos, com baixa viscosidade. O equipamento não deve ser utilizado para realizar o bombeamento de líquidos inflamáveis, explosivos, líquidos gaseificados e líquidos que possam conter partículas sólidas ou fibras em sua composição. Utilização em sistemas de pressurização de baixa pressão e na irrigação de pequeno porte. Os líquidos devem possuir o pH entre 6,5 e 8,5 e temperatura máximo do líquido de 60 °C.

BLACK+DECKER


BDXSFWPEBP051

BDXSFWPEBP052

Motobomba de Superfície

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão	127 V / 220 V (Monofásica)
Corrente nominal	3 A ou 1,7 A
Potência	0,37 kW 0,5 hp
Frequência	60 Hz
Velocidade nominal	3400 rpm
Vazão máxima	1,56 m ³ /h
Altura máxima	19 mca
Temperatura máxima do líquido	60 °C
Φ do rotor	47 mm
Material do rotor	Bronze
Φ sucção x recalque	1" x 1"
Classe de isolamento	B
Grau de proteção	IPX4
Material da bomba	Ferro fundido
Regime de operação	S1
Peso do equipamento	3,5 kg
Dimensões do equipamento	240 x 120 x 150 mm
Peso bruto	4 kg
Dimensões da embalagem	280 x 145 x 180 mm

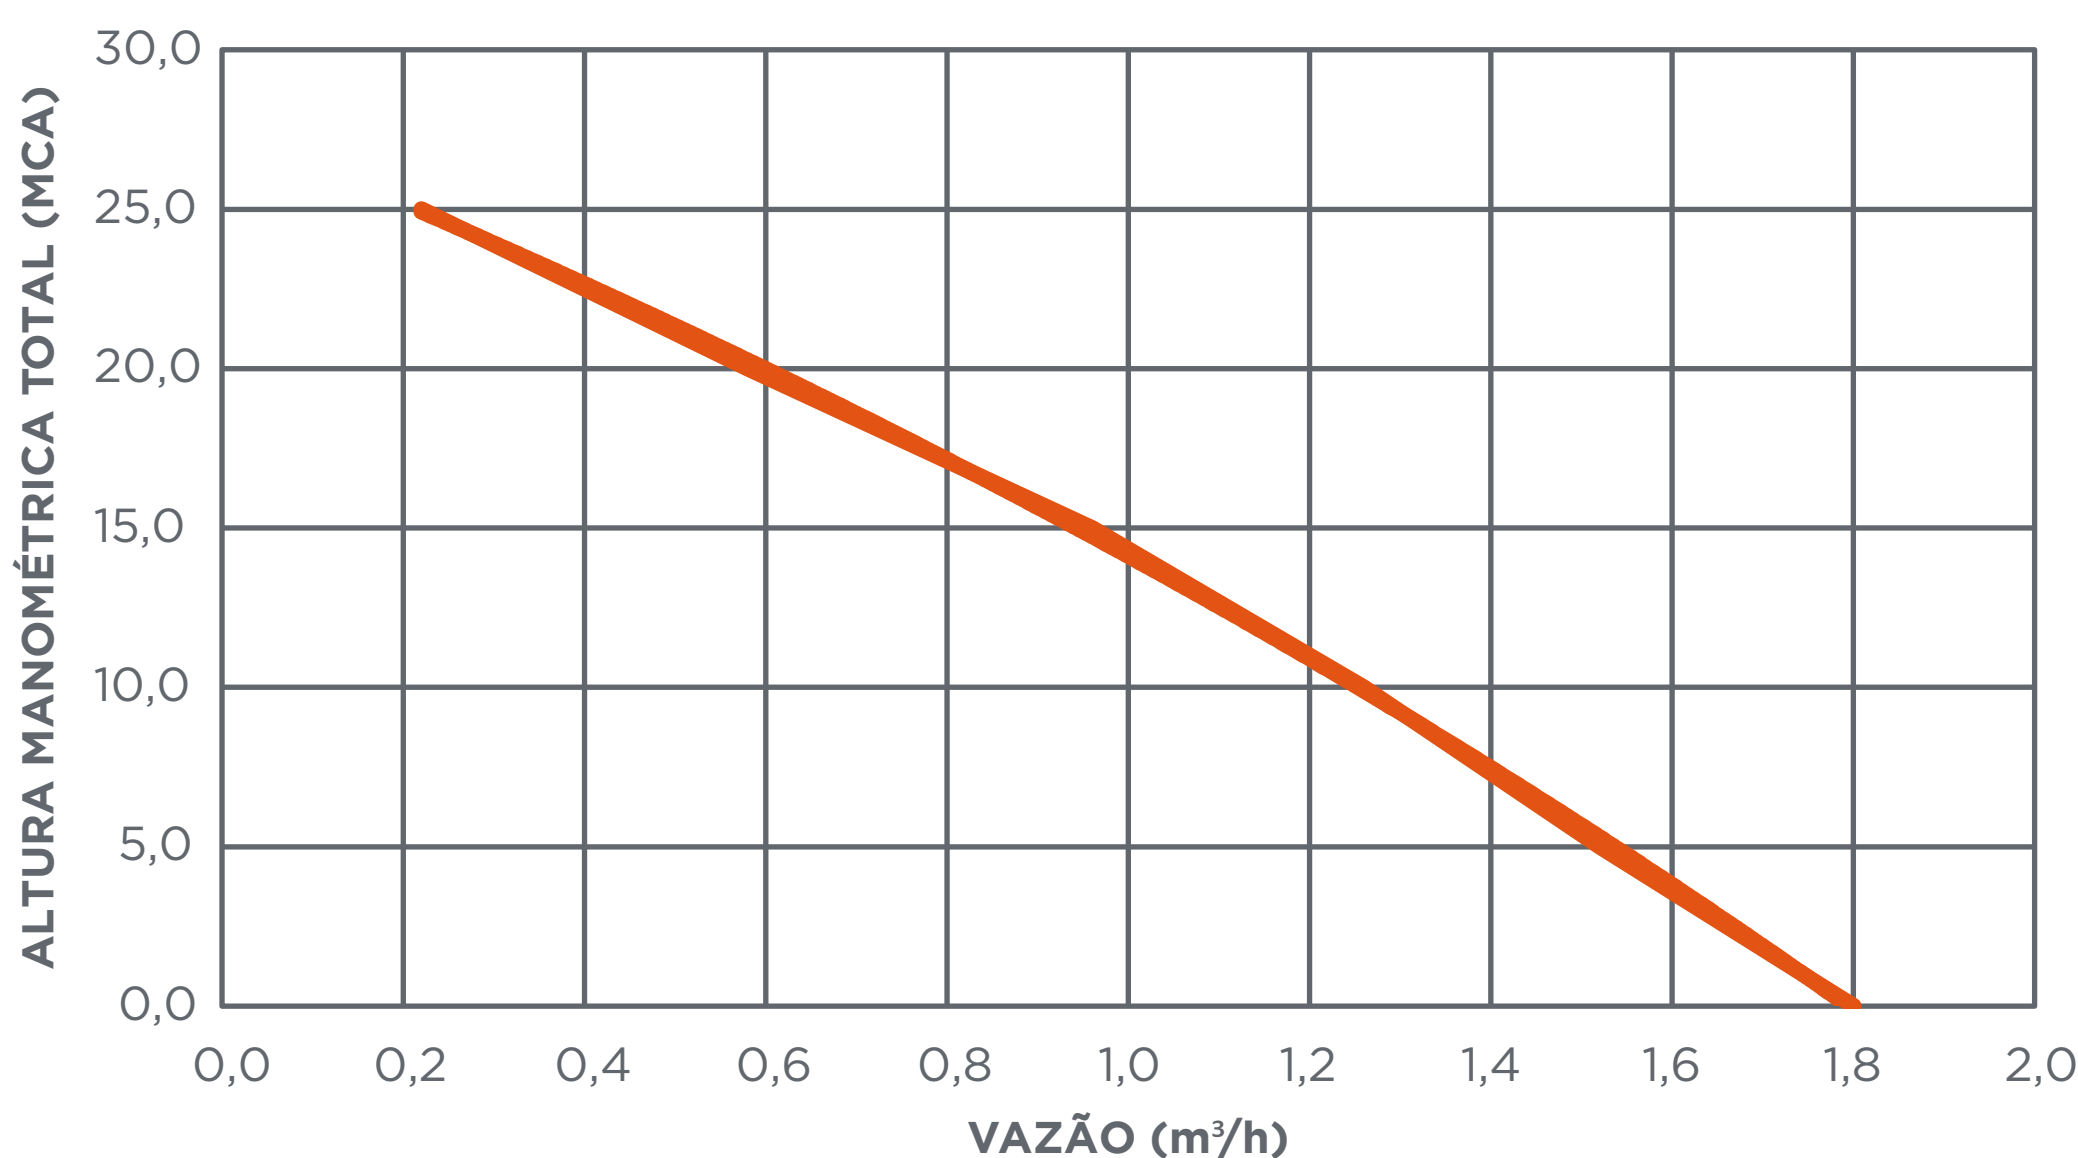

ALTURA MANOMÉTRICA

Vazão (m ³ /h)	1,8	1,5	1,3	1,0	0,6	0,2
Pressão (mca)	0,0	5,0	10,0	15,0	20,0	25,0