



BDXSFWPEPR301 BDXSFWPEPR302

Motobomba de superfície

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

- Código do produto:
127 V: 55447071022
220 V: 55447071023



As motobombas circuladoras da linha BDXSFWPEPR30 foram projetadas para aumentar a pressão e dinamização d'água em ambientes domésticos e comerciais. São a escolha perfeita para quem deseja um equipamento de qualidade, com ótimas performances de vazão e pressão.

BLACK+DECKER


BDXSFWPEPR301

BDXSFWPEPR302

Motobomba de superfície

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão	127 V ou 220 V (Monofásica)
Potência	0,27 kW
Frequência	60 Hz
Vazão máxima	3.340 l/h
Altura máxima	12,2 mca
Temperatura máxima do líquido	60 °C
Ø de sucção x recalque	1"
Chave de comando	3 posições (OFF / Auto / Manual)
Tipo de rotor	Fechado
Material do rotor	Polipropileno
Material do enrolamento	Alumínio
Fluxostato	Interno
Classe de isolamento	H
Grau de proteção	IP44
Nível de ruído	45 dB
Peso do equipamento	4,1 kg
Dimensões do estator	Φ95 X 40 mm
Peso bruto	4,6 kg
Dimensões da embalagem	1145 x 165 x 140 mm
Cabo de alimentação	3x0.5mm ² -1.2m

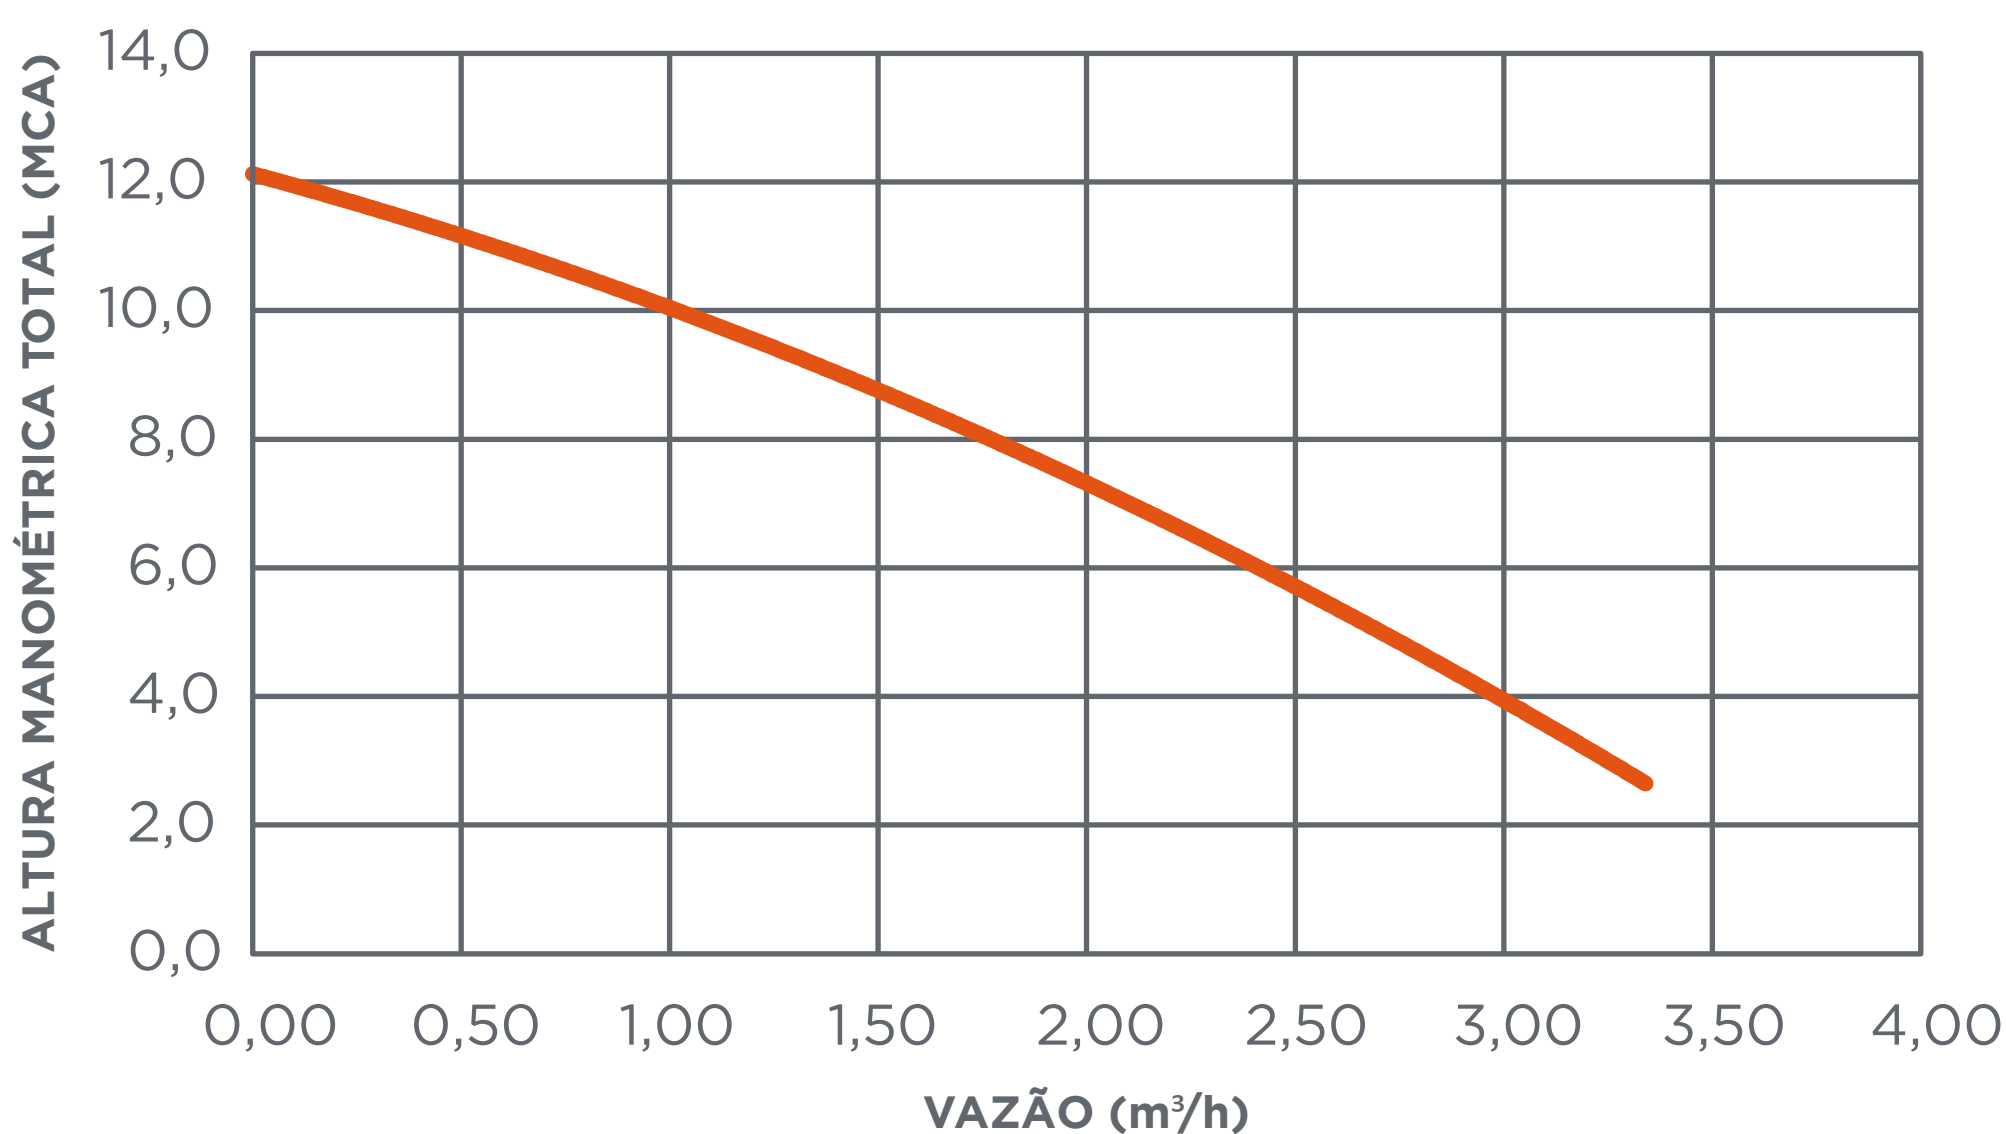

ALTURA MANOMÉTRICA

Vazão (m³/h)	3,3	3,1	2,5	2,1	1,5	1,0	0,6	0,0
Pressão (mca)	2,6	3,8	5,4	7,2	8,8	10,1	10,9	12,2